

NYHET

VINKELSLIPER 18V
G18DBBVL / G18DBBAL

HITACHI
Inspire the Next

**SIKKERHET
I FOKUS!**



G18DBBAL
Bryter som klemmes
inn på undersiden
(Paddle Switch)



G18DBBVL
Slide-bryter
på siden




**HØY SIKKERHET
MED MOTORBREMS OG MYKSTART**

SPESIFIKASJONER


Vinkelsliper 18V G18DBBVL / G18DBBAL

- Kompakt, velbalansert og lett
- Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading)
- Ergonomisk gummibelagt grep (gripsomkrets kun 152 mm)
- Økt sikkerhet med motorbrems (effektivt bremsesystem stopper bladrotasjon på mindre enn 3 sekunder).
- Behagelig og sikker i bruk med mykstart
- Kick-back sikkerhetsfunksjon
- Med "Auto-mode" som automatisk justerer hastighet etter belastning. Gir redusert støy- og vibrasjonsnivå i ubelastet hastighet og sparer batterikapasitet.
- Spindellås for enkelt skivebytte
- Justerbart skivedeksel
- Trinnløs variabel hastighet i 6 trinn for materialtilpasset arbeid og raskt arbeidsforløp (kun 18DBBVL)
- Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping
- Sideplassert skyvebryter (18DBBVL)
- Bryter (Paddle Switch) på undersiden som kan klemmes inn (18DBBAL)
- Mulighet for bruk av sidehåndtak i to ulike posisjoner
- Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
- Batteriindikator som viser gjenværende strømforsyning
- For både høyre- og venstrehendte brukere
- Meget vedlikeholdsvennlig med utskiftbart mikrofilter


**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Lang levetid
Færre slitasjedeler, mindre vedlikehold



Kompakt
og lett design

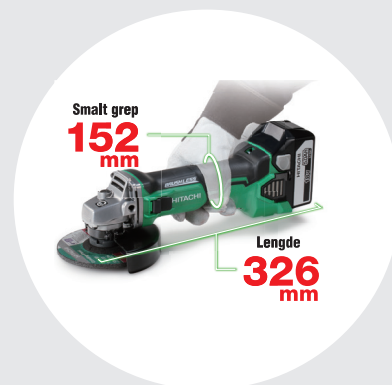


Bremse-system
Effektivt bremsesystem stopper bladrotasjon på mindre enn 3 sekunder.



Smallt grep

Vann- og støvresistent
Betydelig lengre levetid med støvfilter

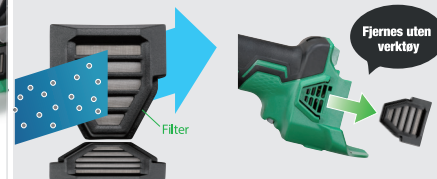

Fjernes uten verktøy

Begge maskiner leveres med 2 stk 5,0 Ah li-ion batterier, batterilader, beskyttelsesbriller og stablekoffert (HSC - Hitachi Stackable Case)

Slide-bryter på siden



G18DBBVL

Bryter som klemmes inn på undersiden (Paddle Switch)



G18DBBAL

	V: 60016017 N: 52098635	V: 60016019 N: 52098597
Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL	
Batterifeste	Slide	
Skivediameter	125 mm	
Hulldiameter	22,2 mm	
Spindelgjenge	M14 x 2	
Maks moment	2,0 Nm	
Hastighet ubelastet	Variabel: 5.500 - 9.000 /min	9.000/min.
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	8,3	
Lydtrykksnivå dB (A)	77,0	
Lydeffekt dB (A)	88,0	
Gripsomkrets	152 mm	
Dimensjon	(L x H) 326 x 126 mm	